

电子附件

1 控制手柄：E-TLP

E-TLP 式控制杆结构紧凑、配有高精度的电位器、控制杆操作电位器、通过标准的密封插头连接。
这些装置无论从机械上还是电子上均保证安全。配有微动开关或辅助安全装置的控制杆安全性更高。

E-TLP

-

2

-

*

/

-

/

**

控制手柄

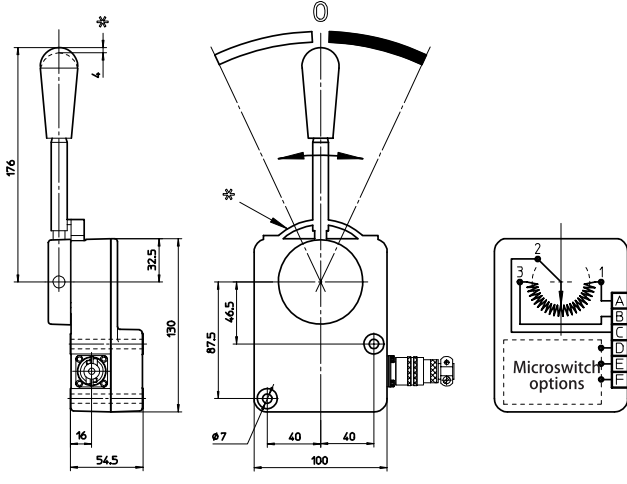
设计号

电位器电阻：
2=2KΩ

杠杆位置和控制特性：
0 = 无复位弹簧杠杆自由
1 = 弹簧复位至中位 (转动范围 ±30°)
2 = 弹簧复位至端位 (转动范围 0~60°)
3 = 弹簧复位至中位 (转动范围 0~30°)















选项：
- = 基本型
S = 机械安全
C = 配一个微动开关
2C= 配两个微动开关

1.1 E-TLP 控制手柄的技术特性





* = 选项/S 机械安全装置 尺寸单位mm

触点特性				
电压 (V)	125 AC	250 AC	30 DC	115 DC
阻抗最大电流(A)	5	3	5	0,4
感抗最大电流(A) (φ=0.4)	3	2	3	0,05
电器寿命	≥ 1.000.000 cycles			
机械寿命	≥ 10.000.000 cycles			
绝缘电阻	100 MΩ			
接触电阻	~ 15 MΩ			
防护等级 (CEI EN-60529)	IP 54			

手柄			手柄位置		
类型	机械转角	电子转角	0		
E-TLP-2-0/C E-TLP-2-1/C	0±30°	0±15°			
E-TLP-2-0/2C E-TLP-2-1/2C	0±30°	0±15°			
E-TLP-2-2/C	60°	230°			
E-TLP-2-2/2C	60°	230°			
E-TLP-2-3/C	30°	115°			
E-TLP-2-3/2C	30°	115°			

2 用于欧板式放大器的机械支撑架


机械式支架，底部安装，用于欧板式放大器，尺寸（100x160）；或双欧板式放大器（233.4x160）。
这种支架易于安装和连接单个欧板式放大器。它采用阻燃材料（VDE 0 209）有 32 针或 64 针接口（DIN 41612 D 型）镀金触点和端子板；还集成一个放大板锁定装置。

E-K	32M	2
		
E-K= 单放大器支架	32M= 底部面板固定 32 芯插头和端子接线盒 64M= 底部面板固定 64 芯插头和端子接线盒	用于双欧版式放大器 E-ME-T-2*H（见样本 G170）

2.1 E-K-32M 型机械支撑架

将放大器卡插入并推到底即可完成卡的安装，提起锁卡装置即可抽出放大器卡。

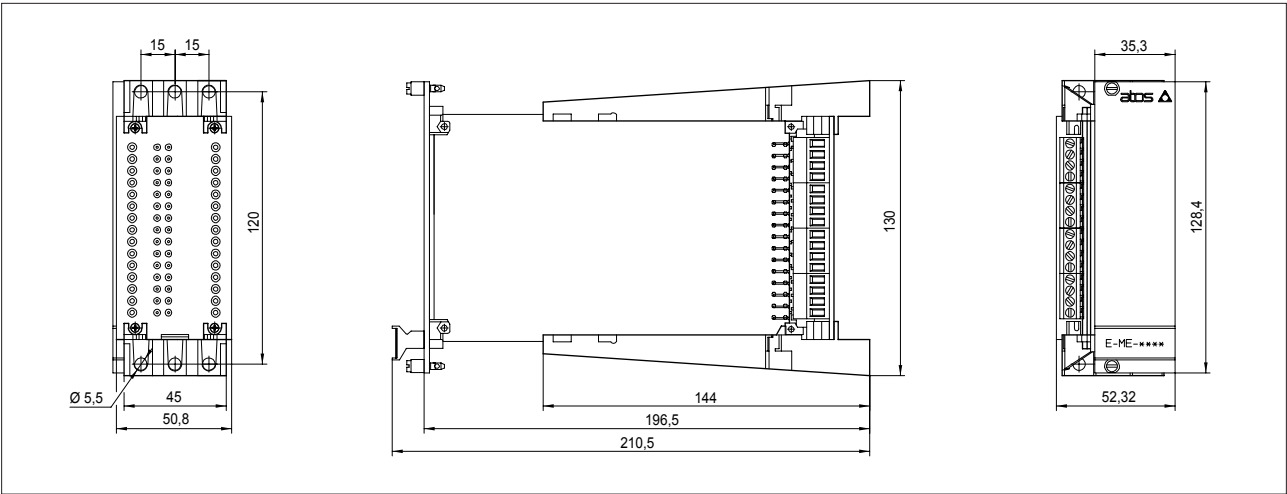
适用于：E-ME-AC，E-ME-T；E-ME-L 型放大器



2.2 E-K-32M-2 型机械式支撑架

将放大器卡插入并推到底即可完成安装，提起锁卡装置即可抽出放大器卡。

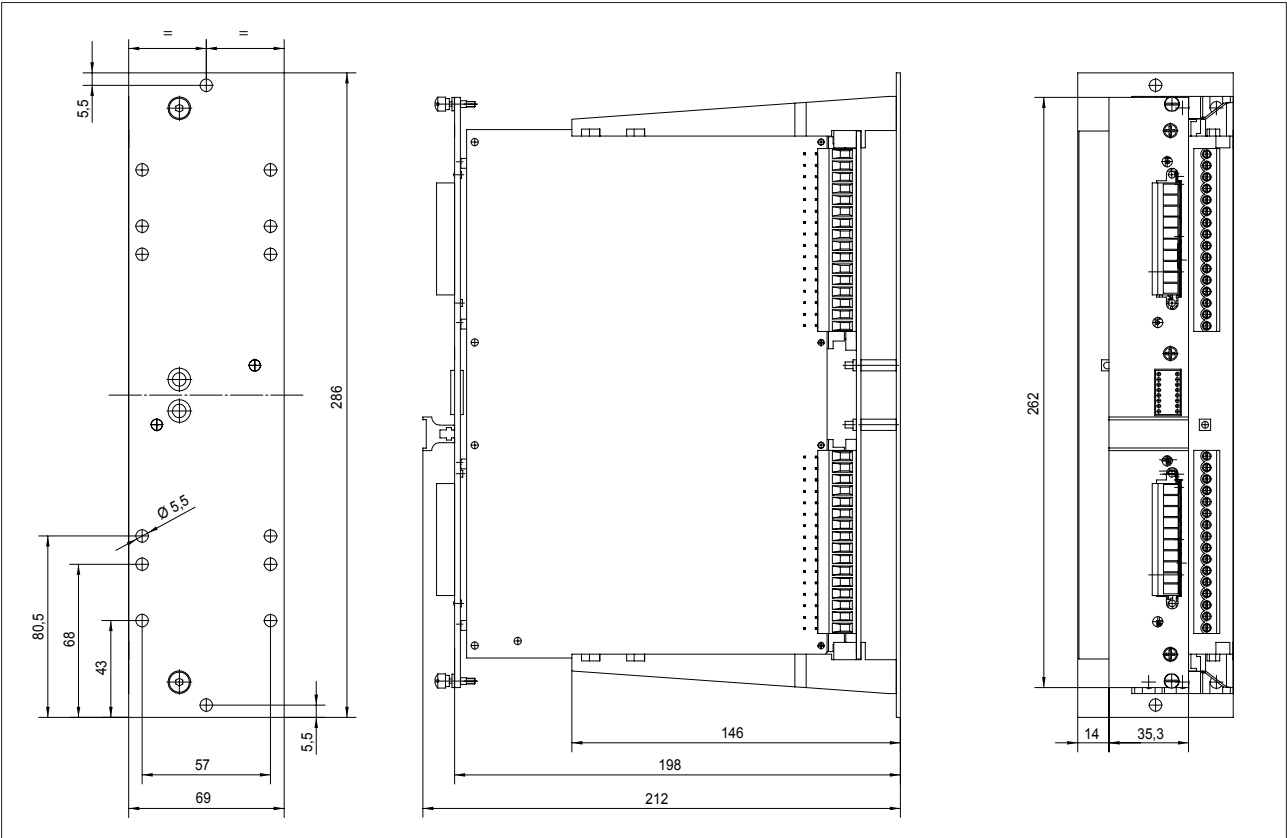适用于：E-ME-T-2*H 型放大器



2.3 E-K-64M 型机械式支撑架

将控制器卡插入并推到底即可完成安装，提起锁卡装置即可抽出控制器卡。

适用于：Z-ME-KZ 型控制器

