

## SVPC系列法蘭型可變葉片泵

SVPC Series Flange Variable Vane Pump


最高工作壓力 70kgf/cm<sup>2</sup>

靜音、小型化、效率高、壽命長、應答快；油路板及壓力計可直接安裝於油泵上，吐出口內藏單向閥，大幅降低配管成本。吐出口規格為牙口、法蘭連接兩用型。

### 型號意義


| SVPC | -12                       | -70                                                                            | -20  |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| 系列代號 | 公稱吐油量<br>L/min (1800 rpm) | 最高設定壓力<br>kgf/cm <sup>2</sup> (MPa)                                            | 設計代號 |
| SVPC | 12                        | 20 : 20 kgf/cm <sup>2</sup> (2.0 MPa)                                          | 20   |
|      | 20                        | 35 : 35 kgf/cm <sup>2</sup> (3.5 MPa)                                          |      |
|      | 30                        | 55 : 55 kgf/cm <sup>2</sup> (5.5 MPa)<br>70 : 70 kgf/cm <sup>2</sup> (7.0 MPa) |      |

### 圖形符號



洩油配管及壓力、吐油量設定請參閱第37頁。

### SVPC-12/20/30

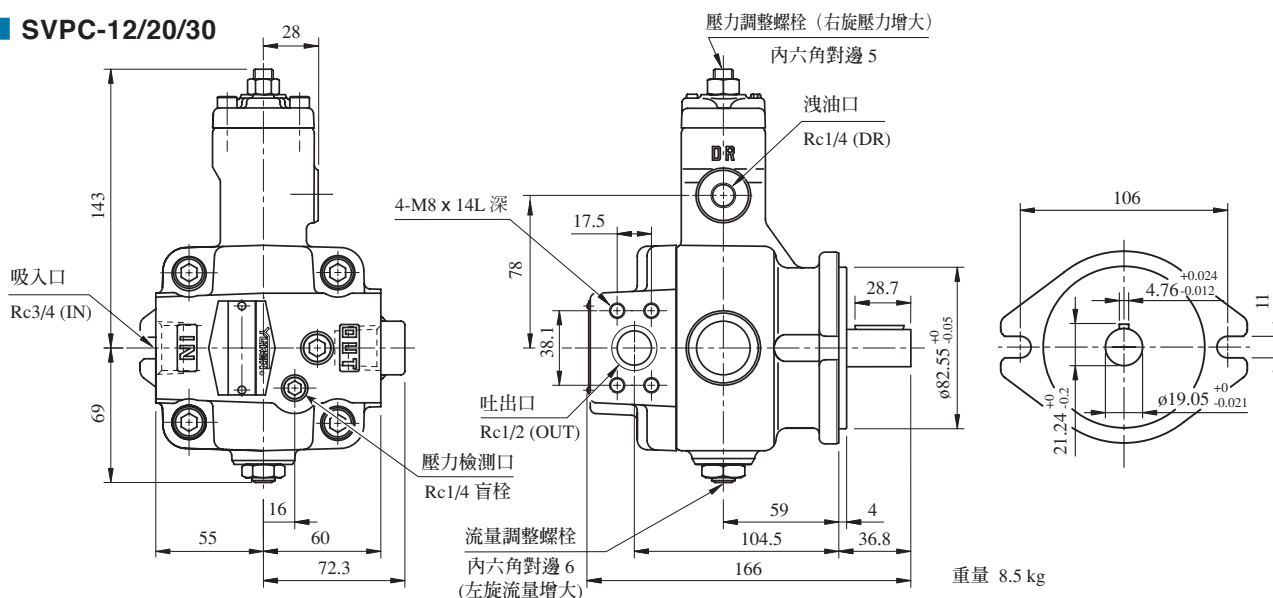

■一般性能 以下性能為液壓油粘度46 mm<sup>2</sup>/s (ISO VG-46 40°C) N = 1800 rpm 之代表性能 ■1500 rpm 性能請參閱第39頁。

