

高應答・高精度節能閥


High Performance Proportional Electro-Hydraulic Relief And-Flow Control Valves

最高工作壓力 250kgf/cm²

E


■ELFB(C)G

-03-125-
入力電壓
—流量特性

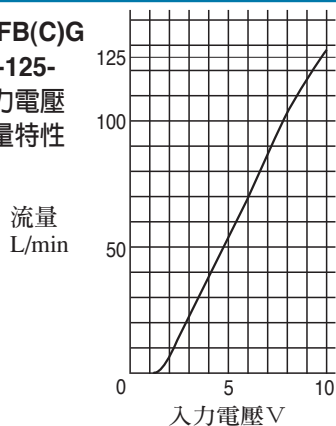


■ELFB(C)G

-03-125-C-
入力電流
—壓力特性

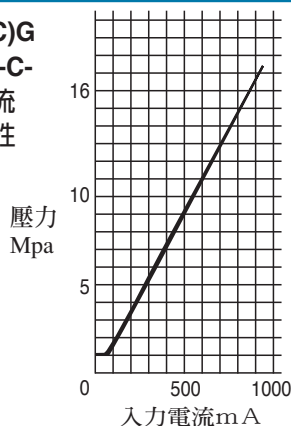


■ELFB(C)G

-03-125-C-L-
入力電流
—壓力特性

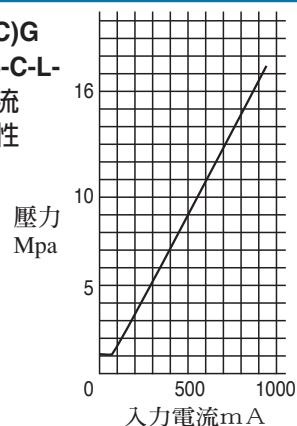


■ELFB(C)G

-03-170-
入力電壓
—流量特性

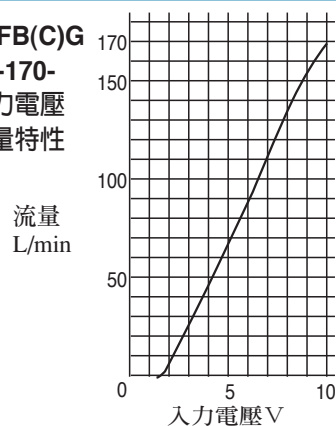


■ELFB(C)G

-03-170-C-
入力電流
—壓力特性

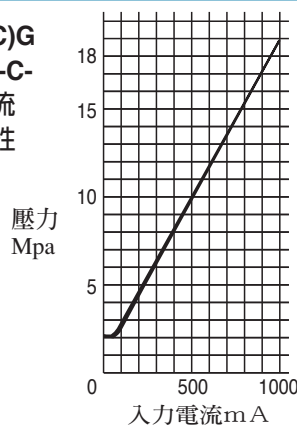


■ELFB(C)G

-03-170-C-L-
入力電流
—壓力特性

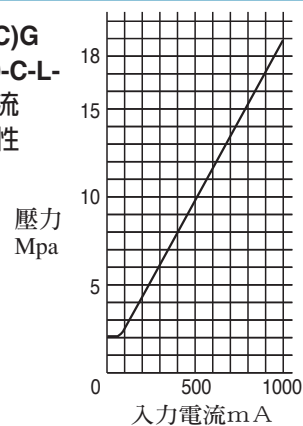


■ELFB(C)G

-06-300-
入力電壓
—流量特性

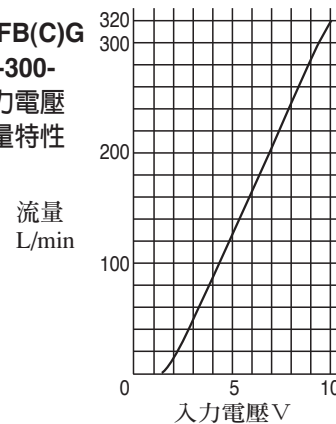


■ELFB(C)G

-06-300-C-
入力電流
—壓力特性

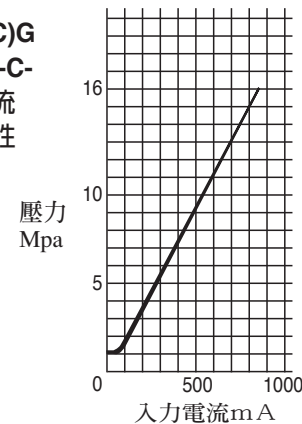


■ELFB(C)G

-06-300-C-L-
入力電流
—壓力特性

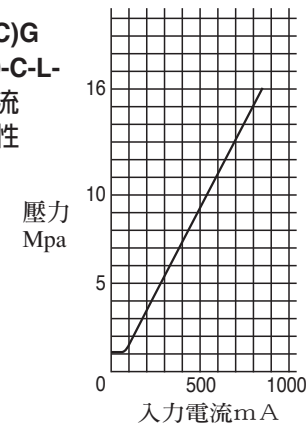


■ELFB(C)G

-06-600-
入力電壓
—流量特性

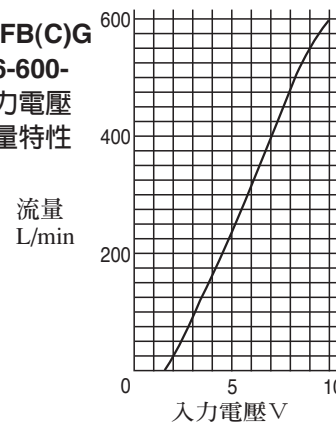

■ELFB(C)G

-06-600-C-
入力電流
—壓力特性

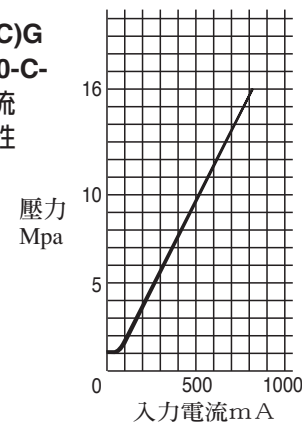

■ELFB(C)G

-06-600-C-L-
入力電流
—壓力特性

