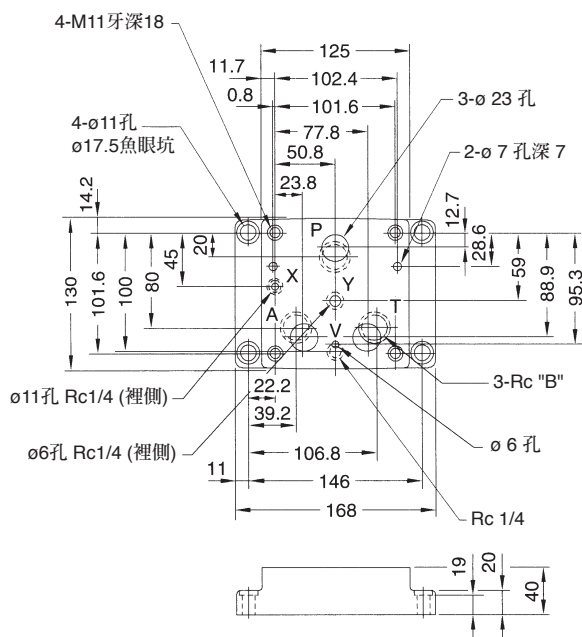



高應答・高精度節能閥

High Performance Proportional Electro-Hydraulic Relief And-Flow Control Valves

最高工作壓力 250kgf/cm²■ EFBGM-03Y-20
03Z

底板型號	A
EFBGM-03Y-20	3/4
EFBGM-03Z-20	1

■ ELFB(C)G-06 安裝尺寸

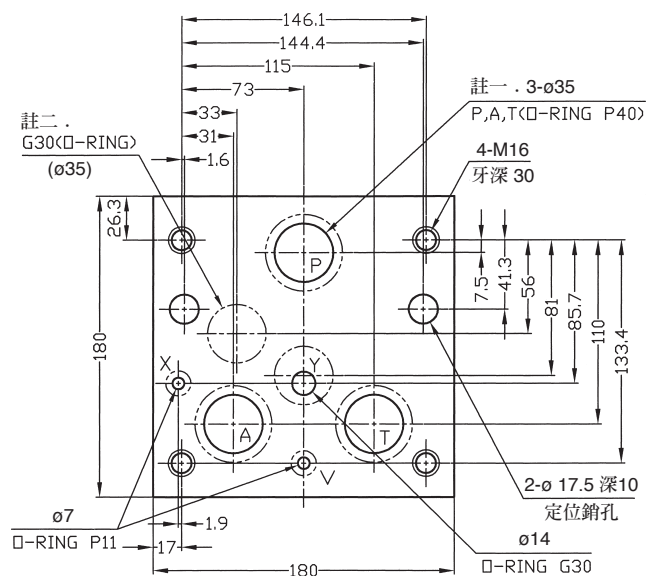

註一. ELFB(C)G-06因通過流量大，油路板P,A,T孔須鑽ø35孔。

註二. G30 O-RING下方ø35內油路板不可鑽孔。

■ 匹配放大器

閥的型號	專用放大器型號			
	流量控制	參照頁次	壓力控制	參照頁次
ELFB(C)G-03-125-※	SK1115-1-30T	136	AMN-D-20T	134
ELFB(C)G-03-125-※-L			AMN-D-L-20T	135
ELFB(C)G-03-170-※	SK1115-2-30T	136	AMN-D-20T	134
ELFB(C)G-03-170-※-L			AMN-D-L-20T	135
ELFB(C)G-06-300-※	SK1115-3-30T	136	AMN-D-20T	134
ELFB(C)G-06-300-※-L			AMN-D-L-20T	135
ELFB(C)G-06-600-※	SK1115-4-30T	136	AMN-D-20T	134
ELFB(C)G-06-600-※-L			AMN-D-L-20T	135

■ 底板

閥的型號	底板型號	接管管徑	重量kg
ELFB(C)G-03	EFBGM-03Y-20	Rc 3/4	6
	EFBGM-03Z-20	Rc 1	6

■ 安裝螺絲 (附件)

型號	內六角螺絲 (4個)
ELFB(C)G-03	M10x65長
ELFB(C)G-06	M16x120長