

功率放大器 Power Amplifiers



AME-D-S 系列


用於流量控制

本器用於驅動下列電液比例閥。

規格

參數	型號	AME-D-S-※-32
機能形式		直流輸入式
最大輸出電流		0.8A(43.5Ω線圈)
最大輸入電壓		DC+10V
輸入阻抗		10KΩ
最大增益		0.8A/5V
顫振		有(固定)
溫度漂移(最大)		0.2mA/°C
電源電壓		AC100V, AC200V/220V±10% (50/60Hz)
消耗功率		最大90VA
環境溫度		0-50°C
輸入信號設定用可變電阻		1KΩ
重量		4.5kg

型號意義

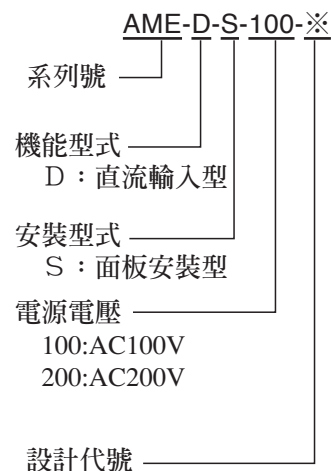


驅動對象

閥名	閥的型號
節能閥	03 EFG - 06 10

AME-D-S

(回路例)

手動設定器
MC-01

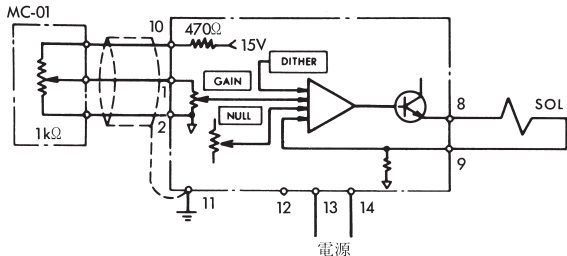

端子台詳情

端子番號	端子名稱	端子番號	端子名稱
1	輸入信號端子IN	8	輸出信號端子 SOL
2	輸入信號端子COM	9	
3	-	10	設定器電源 (1KΩ負荷時10V) +15V
4	-	11	外殼地線 G
5	-	12	供應電源
6	-	13	AC100V, AC200V:13,14
7	-	14	AC220V:12,14

