


電液比例控制閥

Proportional
Electro-Hydraulic Controls



功率放大器

Power Amplifiers

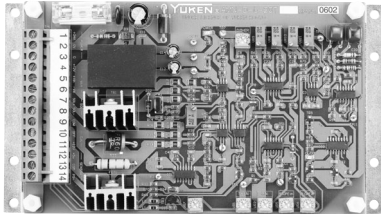

專為高精度、高應答ELFB(C)G-※-※-L-20T開發的壓力回饋功率放大器，供給電源DC24V，採用新的回路設計，低發熱的功率放大器。


規格

參數	型號	AMN-D-L-20T
最大輸出電流		1A(10Ω線圈)
最大入力電壓		DC10V
回饋電壓		DC0.5~4.5V
輸入阻抗		10KΩ
最大增益		1A/5V
顫振		可調
溫度漂移		Max. 0.2mA/°C
電源電壓		DC 24V (DC 20~30V)
適用環境溫度		0~50°C
輸入信號設定用可變電阻		1KΩ
重量		0.3 kg



驅動對象

名稱	閥的型式
節能閥10Ω線圈	ELFB(C)G-※-※-L-20T


型號意義

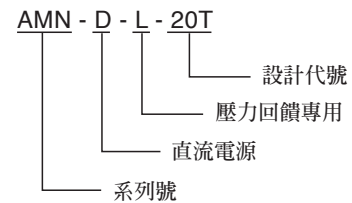


AMN-D-L-20T

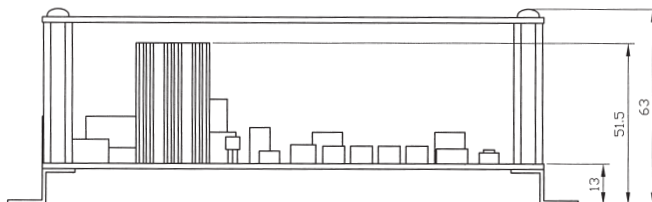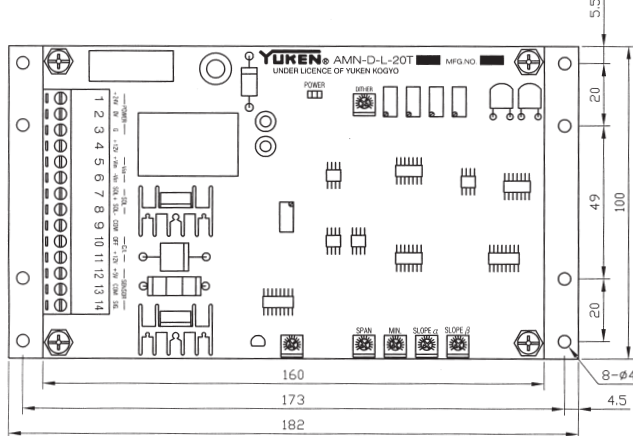

SLOPE調整

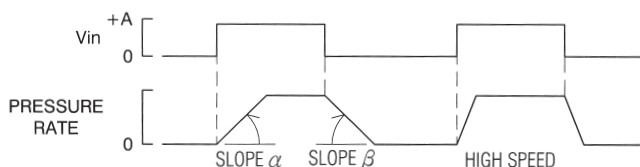

使用回路例

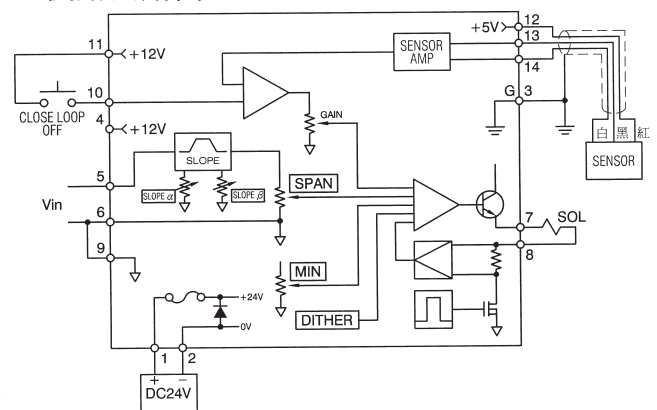

端子台詳情

端子編號	端子名稱	端子編號	端子名稱
1	供給電源	7	輸出端子
2		8	
3	基板電源	9	共用接點
4	內部電源	10	CLOSE LOOP
5	入力信號端子	11	ON/OFF
6		12	壓力檢出器用
		13	端子
		14	

- ★1. 入力信號請接+Vin及-Vin，請勿接+Vin及COM。
- ★2. 放大器的MIN及SPAN在出廠時未調整，請在試運轉時調整。
- ★3. 壓力檢出線如需延長，請使用結線斷面積1.5mm²以下隔離線，延長後總長不可超過10m。