


功率放大器

Power Amplifiers

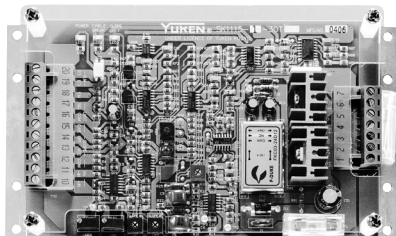

專為高精度、高應答ELFB(C)G開發的流量回饋功率放大器，供給電源為DC24V，低發熱小型化的新設計，達成完美的匹配控制。

規格

參數	型號	SK1115-※-30T
最大輸出電流		2.5A
最大輸入電壓		DC+10V
輸入阻抗		10KΩ以上
最大增益		Max. St/5V
電源電壓範圍		DC 24V (DC 20~30V)
檢出出力		-0.5V/1mm St
警報出力		Max DC30V.10mA
使用溫度範圍		0-50°C
使用溼度範圍		less than 90%RH
重量		0.3 kg

驅動對象

閥的型號	功率放大器
ELFB(C)G-03-125-※-※-20T	SK1115-1-30T
ELFB(C)G-03-170-※-※-20T	SK1115-2-30T
ELFB(C)G-06-300-※-※-20T	SK1115-3-30T
ELFB(C)G-06-600-※-※-20T	SK1115-4-30T

型號意義



SK1115 -1- 30T

系列號 ———— 設計代號


補償區分 ————

1:適用閥型式ELFB(C)G-03-125-※-※-20T
2:適用閥型式ELFB(C)G-03-170-※-※-20T
3:適用閥型式ELFB(C)G-06-300-※-※-20T
4:適用閥型式ELFB(C)G-06-600-※-※-20T


SK1115-※-30T

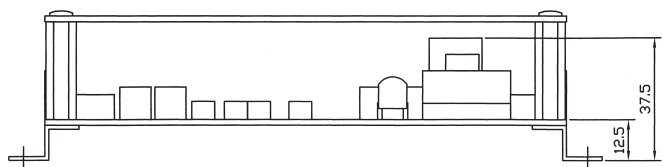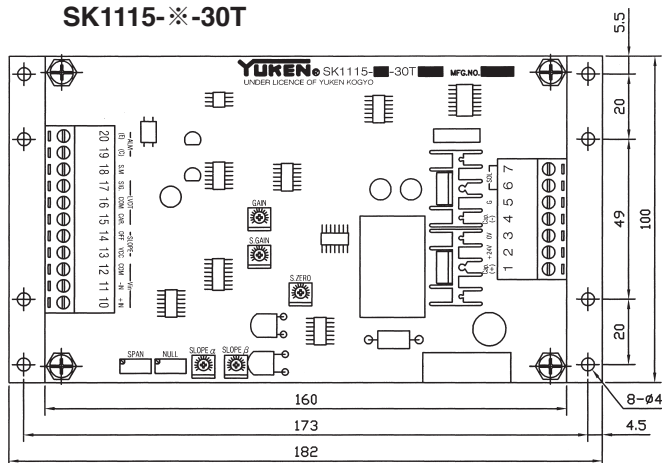

SLOPE調整

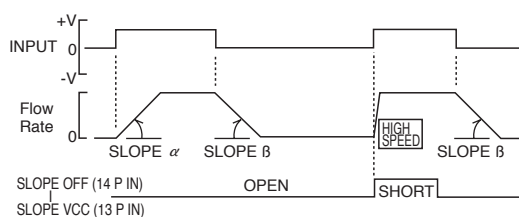

使用回路例

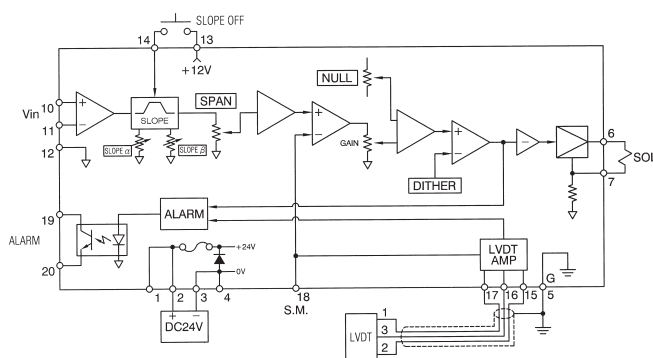

端子台詳情

端子編號	端子名稱	端子編號	端子名稱
1	供給電源	10	入力信號端子 +IN
2		11	-IN (接線使用)
3		12	不接線 COM
4		13	SLOPE VCC
5	外殼地線	14	OFF
6	出力端子	15	LVDT用端子 CAR.
7		16	COM
		17	SIG
		18	檢出出力 S.M
		19	警報出力 ALM(C)
		20	ALM(E)

★入力信號請接+IN及-IN，請勿接+IN及COM