

電磁換向閥

Solenoid Operated Directional Valves

最高工作壓力 70kgf/cm²

D

DSGL-01 小型省電力系列

省電力、高效能、省空間特殊設計，消費電力比通稱6通徑之DSG-01系列節省，安裝尺寸相同，長度縮短18mm（D C雙頭）適用於製鞋機械、工作機械及低壓自動化設備。



規格

口徑	型號	最大流量 ℓ/min	最高 工作壓力 kgf/cm ²	回油口 容許背壓 kgf/cm ²	重量 kg
1/8	DSGL-01-3C ※ - ※ -60	40	70	70	2
	DSGL-01-2D2- ※ -60				2
	DSGL-01-2B2- ※ -60				1.5

閥軸型式


閥軸型號	3C2	3C4	3C10	3C12
圖形符號				
閥軸型號	2B2	2B3	2D2	3C9
圖形符號				

- 另具有上述以外的閥軸型式，如有需要請聯繫。
- 2B2, 2B3以及2D2型的中間位置，僅在切換途中過渡。

電磁線圈規格

電源	電磁線圈類型	適於工作的電壓範圍		額定電壓時之電流及電力	
		頻率 (Hz)	電壓 (V)	保持電流 (A)	電力(W)
交流 AC	A110/50Hz	50	100-120	0.42	23
	A110/60Hz	60	100-120	0.37	18
	A220/50Hz	50	200-240	0.21	23
	A220/60Hz	60	200-240	0.18	18
DC	D12	-	10.8-13.2	1.75	20
	D24	-	21.6-26.4	0.85	20

型號意義

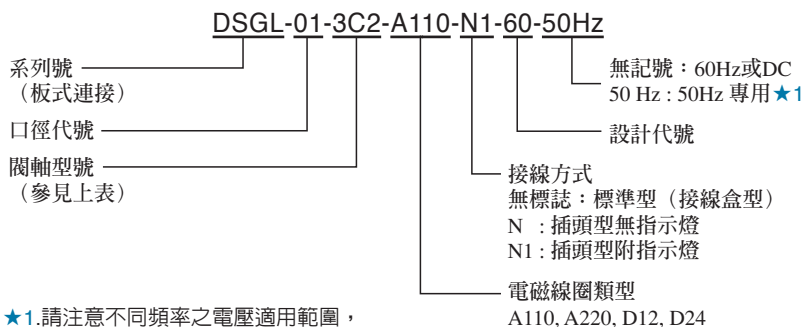

★1.請注意不同頻率之電壓適用範圍，50Hz地區若欲使用與電磁線圈等值電壓時，請於設計代號後加"-50Hz"字樣。