


電磁換向閥

Solenoid Operated Directional Valves

最高工作壓力 315kgf/cm²


帶交流電磁線圈：DSG-01-※※※-A※

- 彈簧中位型
- 無彈簧帶定位型

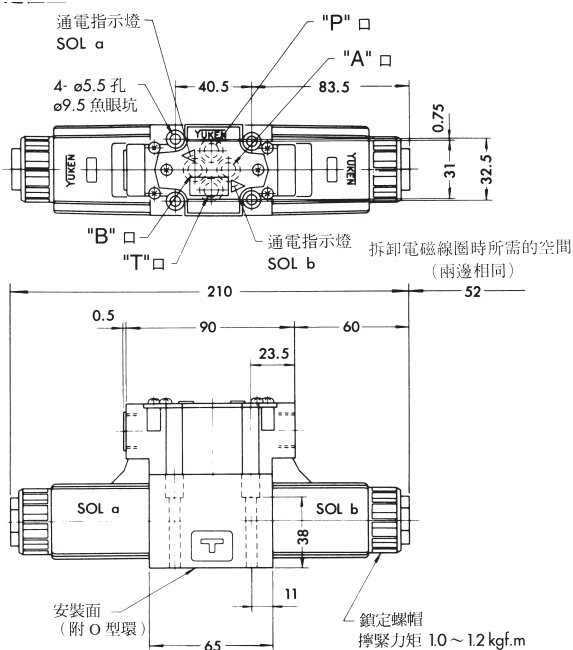


安裝尺寸符合：ISO 4401-AB-03-4-A

- 彈簧復位型




其他尺寸參見左圖。
另具備有電磁線圈裝在 SOLa 處的反裝型。




帶直流電磁線圈：DSG-01-※※※-D※

帶交直變換型電磁線圈：DSG-01-※※※-R※

- 彈簧中位型
- 無彈簧帶定位型
- 彈簧復位型

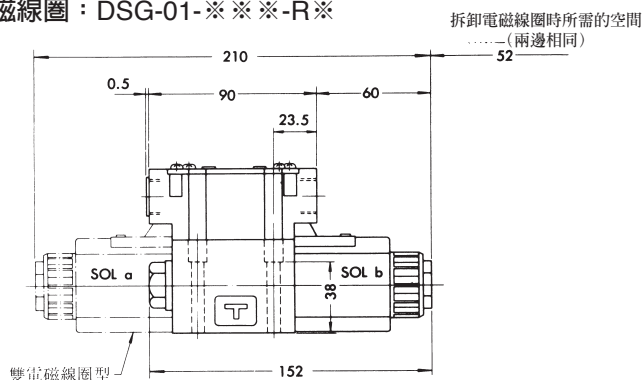


安裝尺寸符合：ISO 4401-AB-03-4-A



其他尺寸參見帶交流電磁線圈型。

底板：DSGM-01, 01X, 01Y

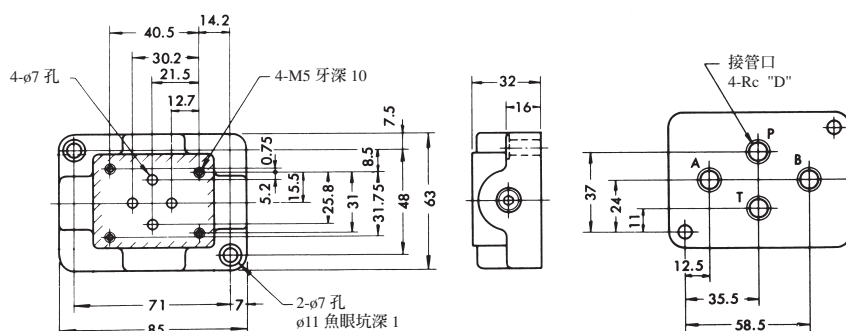

底板型號	D
DSGM-01	1/8
DSGM-01X	1/4
DSGM-01Y	3/8