

電磁換向閥


Solenoid Operated Directional Valves

最高工作壓力 315kgf/cm²

帶交流電磁線圈：DSG-03-※※※-A※


- 彈簧中位型
- 無彈簧帶定位型
- 彈簧復位型

安裝尺寸符合：ISO 4401-AC-05-4-A

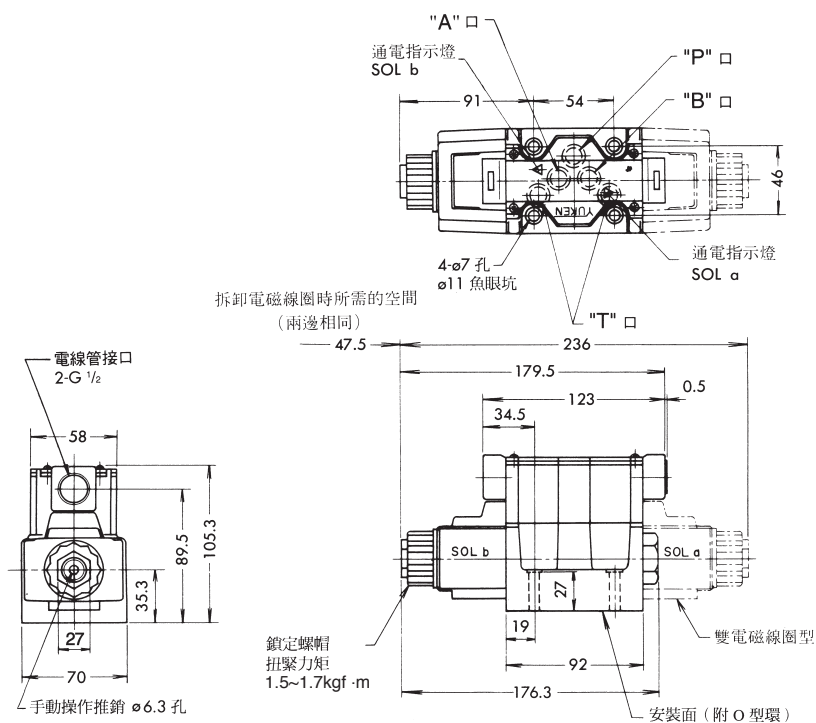

帶直流電磁線圈：DSG-03-※※※-D※

帶交直變換型電磁線圈：DSG-03-※※※-R※

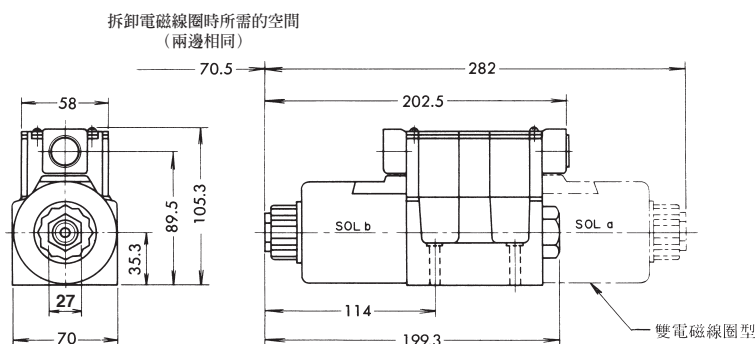

其他尺寸參見帶交流電磁線圈型。

註) 閥安裝面尺寸參見DSGM-03型底板尺寸圖 (次頁)。