


電磁換向閥

Solenoid Operated Directional Valves


最高工作壓力 315kgf/cm²

DIN插頭連接，帶通電指示燈DIN插頭連接型
帶交流電磁線圈：DSG-03-※※※-A※-N/N1

鬆開“鎖緊螺帽”接線可有圖示的3個位置，定好位置後，將鎖緊螺帽擰緊。





纜線規格
適用纜線
外徑...φ8~10
導線截面積...小於1.5mm²

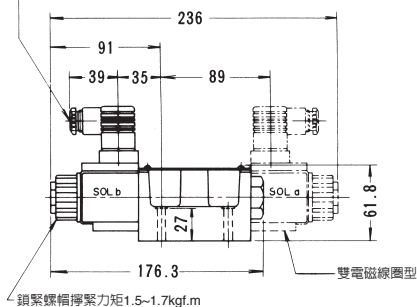

帶直流電磁鐵：※-DSG-03-※※※-D※-N/N1

鬆開“鎖緊螺帽”接線可有圖示的3個位置，定好位置後，擰緊鎖緊螺帽。

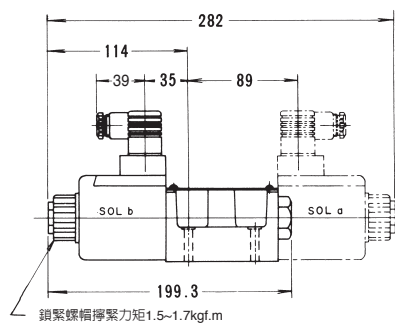

其餘尺寸，請參見接線盒型。