

電液換向閥


Solenoid Controlled Pilot Operated Directional Valves

最高工作壓力 315kgf/cm²

D

圖形符號

帶阻尼調節器 (例)



型號意義

系列號 (板式連接) DSHG-04-3C2-CI-ET-A110-N1-※

口徑代號

閥軸型式 (參見前頁)

帶阻尼調節器 (任選)

C1:P口節流
C2:AB口節流
C1C2:P,AB口節流 (不帶時省略)

設計代號

參見電磁閥接線方式及注意事項

電磁線圈類型 *

A110,A220, D24,R110,R220等

泄油方式 T:內泄 (外泄無標誌)

先導方式 E:外控 (內控無標誌)

底板


閥的型號	底板型號	接管管徑Rc	重量kg
DSHG-04	DHGM-04-20	1/2	4.4
	DHGM-04X-20	3/4	4.1
DSHG-06	DHGM-06-50	3/4	7.4
	DHGM-06X-50	1	
DSHG-10	DHGM-10-40	1 1/4	21.5
	DHGM-10X-40	1 1/2	

如選用底板，請按上述型號訂購。



安裝螺絲 (附件)

型號	內六角螺絲	數量	擰緊力矩kgf.m
DSHG-04	M6X45長	2	1.2~1.5
	M10X50長	4	5.9~7.3
DSHG-06	M12X60長	6	10.2~12.5
DSHG-10	M20X75長	6	48.2~59.7

DSHG-04

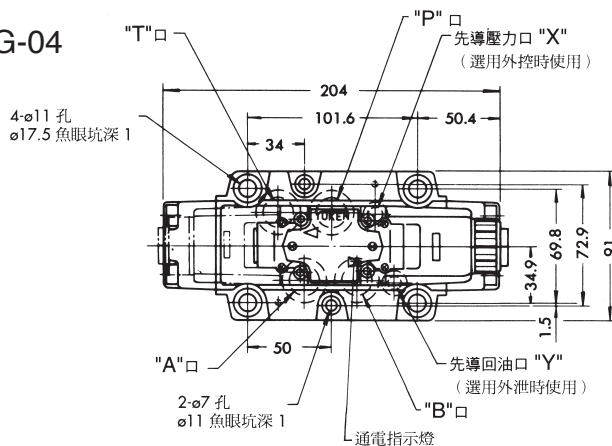

安裝面尺寸符合: ISO 4401-AD-07-4-A

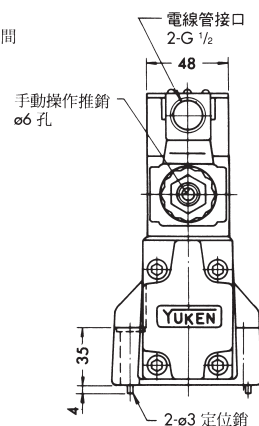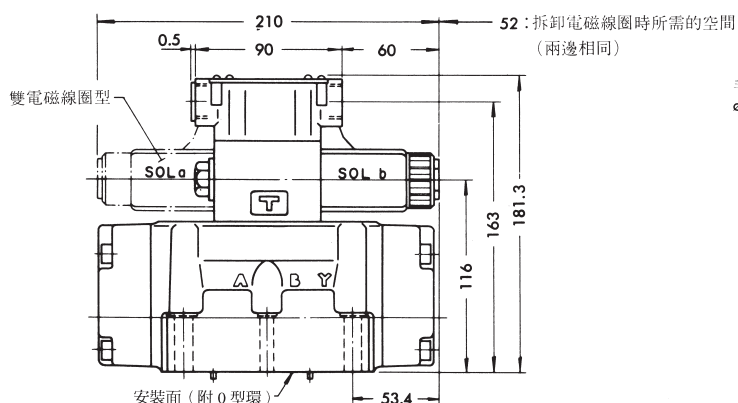

註) 閥安裝面尺寸參見DHGM-04型底板尺寸圖。