


電液換向閥

Solenoid Controlled Pilot Operated Directional Valves


最高工作壓力 315kgf/cm²

底板 DHGM-06, 06X

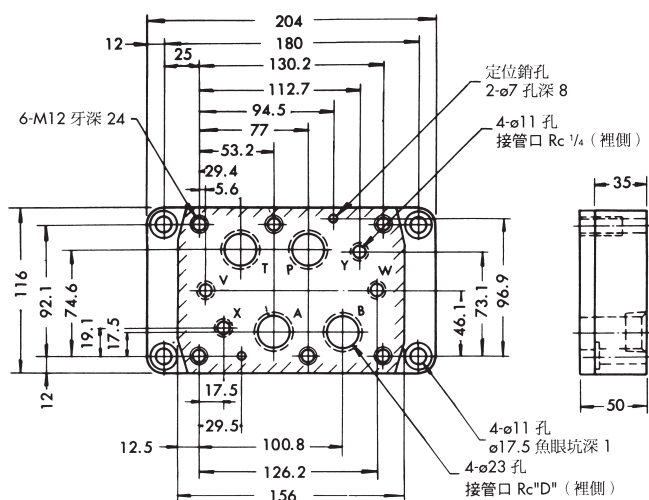

底板型號	D
DHGM-06	3/4
DHGM-06X	1

底板 DHGM-10.10X

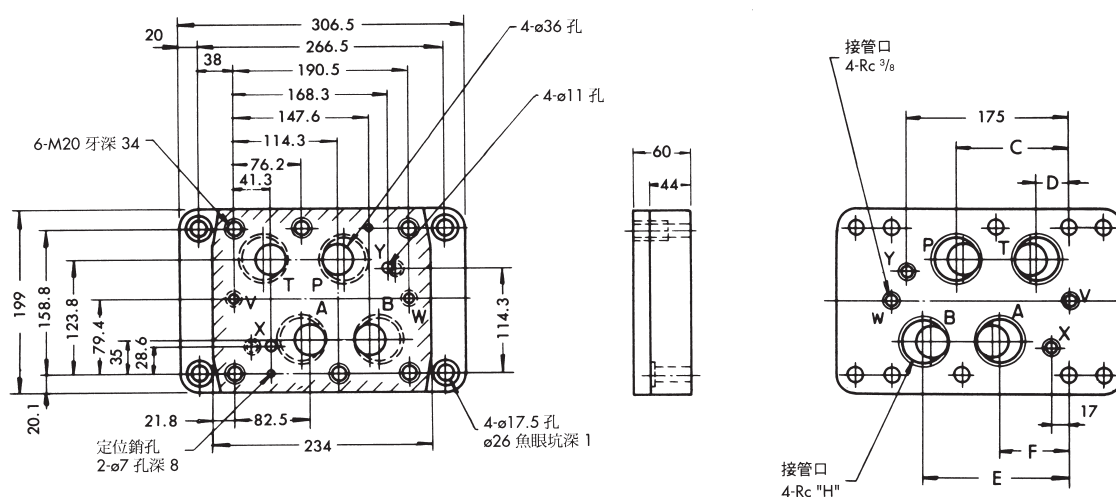

底板型號	C	D	E	F	H
DHGM-10	114	41	147.5	82.5	1-1/4
DHGM-10X	118	36	156.5	74.5	1-1/2

註) 底板油口 “X” “Y”, “V” “W” 的使用區別

種類・閥型式		X	Y	V*W*
電液換向閥	彈簧中位型 無彈簧型 彈簧復位型	外控時使用 內控時需上螺塞	外泄時使用 內泄時需上螺塞	不使用 (不上螺塞亦可)
	液控換向閥	彈簧中位型 無彈簧型	使用 作為先導壓力口使用	
		彈簧復位型		

*DHGM-04, 04X型無此油口。