

單向閥

Check Valves

最高工作壓力 210kgf/cm²



CIT型



CRG型

圖形符號




本單向閥在入口壓力超過額定的開啓壓力時，允許油流從入口自由地流向出口而截止油流的反向流動。

規格

口徑	型 號		公稱流量 l/min	開啓壓力 kgf/cm ²	重量kg	
	螺紋連接	板式連接			螺紋連接	板式連接
3/8	CIT-03-※-20	-	30	0.35 2 3.5 5	0.18	-
3/4	CIT-06-※-20	-	80		0.65	-
1-1/4	CIT-10-※-20	-	200		2.1	-
3/8	CRT-03-※-31	CRG-03-※-30	30	0.35 2 3.5 5	0.8	2.3
3/4	CRT-06-※-31	CRG-06-※-30	100		1.6	4.1
1-1/4	CRT-10-※-30	CRG-10-※-30	250		5.5	7.8

*CRG另有設計代號50T，ISO 5781安裝尺寸之產品，請洽營業人員。

型號意義

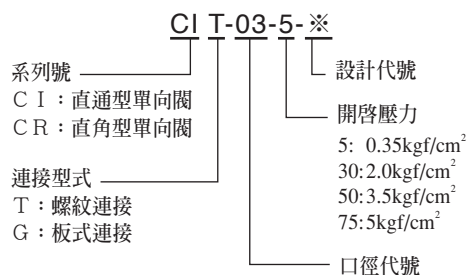

底板



閥的型號	底板型號	接接管徑Rc	重量kg
CRG-03	CRGM-03-30	Rc 3/8	0.9
CRG-06	CRGM-06-30	Rc 3/4	2.7
CRG-10	CRGM-10-30	Rc 1-1/4	6.6

如選用底板，請按上述型號訂購。

安裝螺絲（附件）



型號	內六角螺絲	數量
CRG-03	M10 X 60長	4
CRG-06	M16 X 60長	4
CRG-10	M20 X 75長	4

CIT-03, 06, 10



型 號	A	B	C
CIT-03	70	23	3/8
CIT-06	95	38	3/4
CIT-10	132	58	1-1/4

CRT-03, 06, 10



型 號	A	B	C	D	E	F	G
CRT-03	59	36	ø36	78	33	47	3/8
CRT-06	74.5	47	ø45	106	51	57	3/4
CRT-10	105	65	80	126	62	83	1-1/4