

流量控制閥

Flow Control Valves



疊加節流閥 Throttle Modules

疊加單向節流閥 Throttle & Check Modules


最高工作壓力 250kgf/cm²

C

本疊加（單向）節流閥是與電液換向閥配合使用。例如，安裝在電液換向閥的先導閥（電磁換向閥）和主閥之間，作為阻尼調節器來控制主閥軸的切換速度。



TC1G-01



TC2G-03

規格

口徑	型號	公稱流量 ℓ/min	重量 kg
1/8	TC1G-01-40	30	0.6
	TC2G-01-40		0.65
3/8	TC1G-03-※-40	80	1.6
	TC2G-03-※-40		1.8

型號意義

TC1G-01-C-※


系列號（板式連接） TC1G：P口節流(C1)
TC2G：AB口出口節流(C2)

口徑代號 01：1/8英寸
03：3/8英寸


閥型式（見圖形符號）
僅03適用

設計代號 ※



圖形符號





TC1G-01
TC1G-03



TC1G-03-C




TC2G-01
TC2G-03



TC2G-03-A

TC1G-01

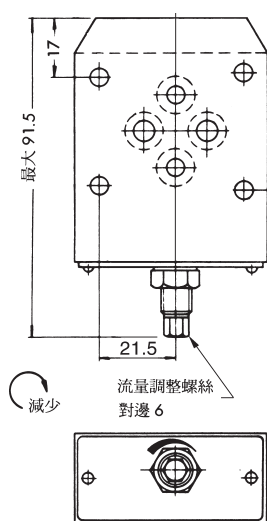

其他尺寸請參見TC2G-01型

TC2G-01

