


疊加節流閥 Throttle Modules


疊加單向節流閥 Throttle & Check Modules

最高工作壓力 250kgf/cm²

TC2G-03 TC2G-03-A

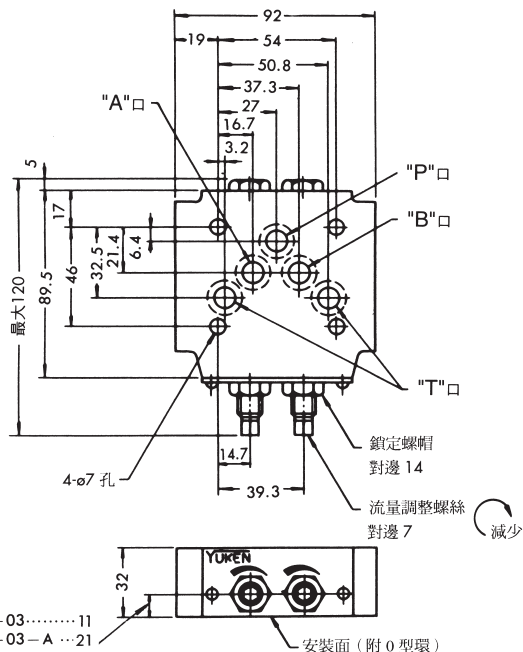

TC1G-03 TC1G-03-C

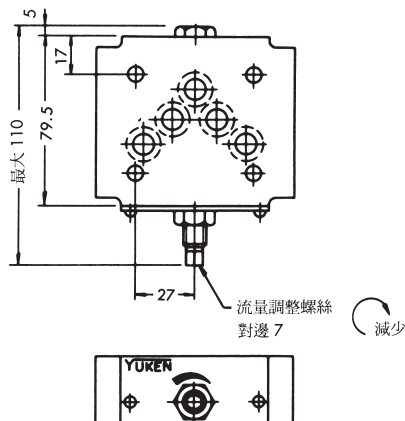

其他尺寸參見 TC2G-03 型。

針閥

Needle Valves

最高工作壓力 350kgf/cm²



圖形符號



本針閥可作為截止閥或節流閥，以控制小管徑的流量，亦可作為壓力表的截止閥。

規格

口徑	型號	額定流量 ℓ/min	重量 kg
1/4	GCT-02-31	5	0.34

型號意義

系列號 (螺紋連接) GCT: 直通式
設計代號
口徑代號

壓力表接頭 (任選)

此接頭為保護壓力表，具有減衰有害壓力振動的緩衝器。

型號	壓力表螺紋	重量kg
AG-02S	G1/4	0.075
AG-03S	G3/8	0.075
AG-04S	G1/2	0.08

如選用接頭，請按上述型號訂購。

GCT-02

