

流量控制閥

Flow Control Valves




電液節流閥

Solenoid Controlled Pilot Operated Restrictors

最高工作壓力 210kgf/cm²

C

此閥由電磁先導閥控制，可輕易達到兩段速度控制的目的。若將遙控導壓口（V）接於卸放閥之遙控口更可達到負載感應（LOAD SENSING）的目的。




型號意義

FSHG-06-1 V-C1C2-D24-N1-30

系列號（底板連接）
口徑代號 06, 10
閥型（參見右表）
遙控導壓方式（不帶無標註）*2

設計代號
接線方式
無記號：標準接線盒
N1: DIN接頭帶指示燈
電磁線圈類型*1
D24, A110, A220, R110, R220
帶阻尼調節器*5
（不帶時省略）
C1: P口節流
C2: AB口節流
C1C2: P, AB口節流

詳細符號（例）

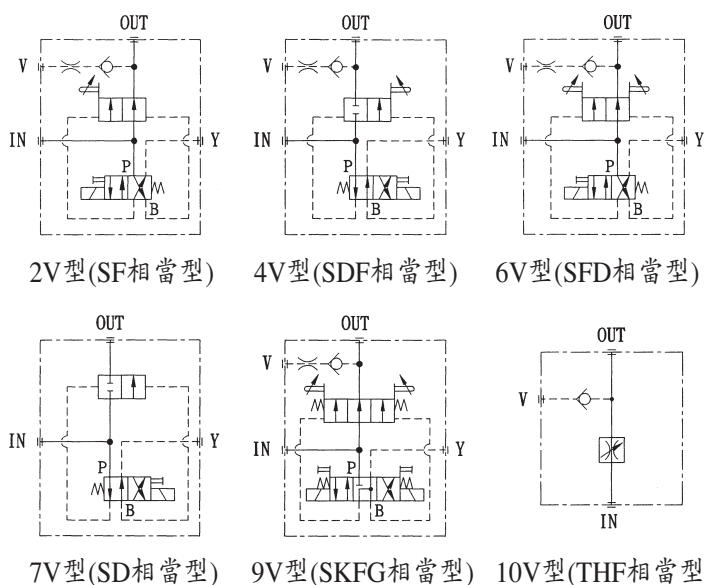

規格

口徑	型號	公稱流量 ℓ/min	重量 kg
3/4	FSHG-06-※-※-※-30	135	參見閥型
1-1/4	FSHG-10-※-※-※-30	300	

安裝螺絲（附件）

型號	內六角螺絲	數量
FSHG-06	M10X55長	4
FSHG-10	M12X55長	4

閥型

閥型	圖形符號	調整輪位置		重量 kg	
		出口側	入口側	06	10
1		*4 B調整輪	無	6.5	10
2 (SF)		B調整輪	無		
3		無	*3 A調整輪		
4 (SDF)		無	A調整輪		
5 (SKF)		B調整輪 調大流量 小大	A調整輪 調小流量	7	10.8
6 (SFD)		B調整輪 調大流量 大小	A調整輪 調小流量		
7 (SD)		無	無	6	9.2
8		無	無		
9 (SKFG)		B調整輪	B調整輪	7.2	11
10 (THF)		B調整輪	無	4.5	8.5

註)

- *1. 詳情參見DSG-01換向電磁閥。
- *2. 型號有“V”時“入口”與“出口”不可顛倒使用。
- *3. A調整輪之調整方向為左旋增速。
- *4. B調整輪之調整方向為右旋增速。
- *5. 阻尼器詳情請參見TCIG-01及TC2G-01型錄。
- *6. 閥型2,3,6,8型子閥使用 DSG-01-2B2-※-50-L,其餘閥型使用標準組立子閥。