

流量控制閥

Flow Control Valves




電磁方向・流量邏輯閥

Solenoid Direction & Flow Logic Valves

最高工作壓力 315kgf/cm²

本系列閥為單體化之邏輯閥，單獨使用時可降低油路板之加工成本。功能上屬於方向流量型邏輯閥。

D




規格

型 號	口徑 (吋)	內裝邏輯閥口徑	最大流量 ℓ/min	重量 kg
FSLHG-04-※-※-※-※-※-※-※-10	1/2	LD-16	130	7
FSLHG-08-※-※-※-※-※-※-※-10	1	LD-25	350	12
FSLHG-10-※-※-※-※-※-※-※-10	1-1/4	LD-32	500	17
FSLHG-12-※-※-※-※-※-※-※-11	1-1/2	LD-40	850	23


※此處最大流量其壓力下降值為3kgf/cm²（作動油黏度35cSt）

型號意義

外部先導型（標準）



內部先導型（E）

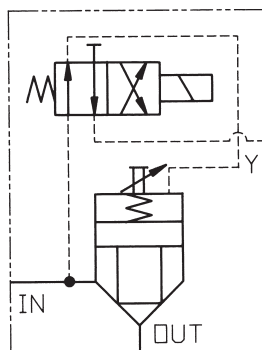

系列號	FSLHG-10-05-S-P08-C1C2-E-A220-N1-10	設計代號
口徑代號		參見電磁閥接線方式及注意事項
開啓壓力		電磁閥電磁線圈類型
05:0.5kgf/cm ²		D24, A110, A220, R110, R220
20:2.0kgf/cm ²		先導方式（一律外部泄油）
35:3.5kgf/cm ²		無記號：內部先導
提動閥型式		E：外部先導
S：有緩衝（標準品）		先導帶阻尼調節器（任選）
無記號：無緩衝		C1：P口節流
		C2：AB口節流
		C1C2：P,AB口節流（不帶時省略）
		節流孔位置，孔徑
		位置：
		無記號：無節流
		P：P口節流
		A：A口節流
		孔徑：
		08：ø0.8
		10：ø1.0
		12：ø1.2
		15：ø1.5
		20：ø2.0

註）

※電磁閥標準型為DSG-01-2B2，亦有低洩漏用，請洽營業人員

底板

閥的型號	底板型號	接管管徑
FSLHG-04	FSLHGM-04-10	Rc 1
FSLHG-08	FSLHGM-08-10	Rc 1-1/4
FSLHG-10	FSLHGM-10-10	*法蘭連接2
FSLHG-12	FSLHGM-12-10	*法蘭連接3

※使用本底板時，出入口需配用F3管法蘭，請來電連繫

安裝螺絲（附件）

型號	內六角螺絲	數量	擰緊力矩kgf·m
FSLHG-04	M10X80長	4	5.9~7.3
FSLHG-08	M10X90長	4	5.9~7.3
FSLHG-10	M10X115長	6	5.9~7.3
FSLHG-12	M20X135長	4	48.2~59.7