



### 溢流閥 Relief Valves

最高工作壓力 250kgf/cm<sup>2</sup>




遙控溢流閥

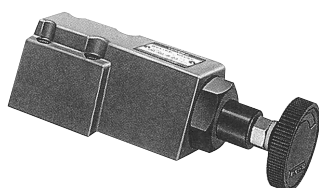

直動式溢流閥



先導式溢流閥  
(通用型)

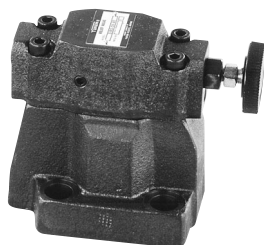

先導式溢流閥  
(低噪音型)


- 遙控溢流閥主要用於液控壓力控制閥（溢流閥，減壓閥等）的遙控使用。
- 溢流閥用來防止液壓系統過載，並可用於保持液壓系統的壓力恆定。

#### 規格

| 名稱     | 口徑   | 型號                                                               | 壓力調整範圍<br>kgf/cm <sup>2</sup> | 最大流量<br>ℓ/min | 重量<br>kg   |
|--------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| 遙控溢流閥  | 1/8  | DT-01-22<br>DG-01-22                                             | 最高250                         | 2             | 1.6<br>1.4 |
| 直動式溢流閥 | 1/4  | DT-02-※-22<br>DG-02-※-22                                         | 參見型號意義                        | 16            | 1.5<br>1.5 |
| 先導式溢流閥 | 通用型  | 3/8 BT-03-※-32<br>BG-03-※-32                                     | 5~250                         | 100           | 5.0<br>4.7 |
|        |      | 3/4 BT-06-※-32<br>BG-06-※-32                                     |                               | 200           | 5.0<br>5.6 |
|        |      | 1-1/4 BT-10-※-32<br>BG-10-※-32                                   |                               | 400           | 8.5<br>8.7 |
|        | 低噪音型 | 3/8 S-BG-03-※- $\frac{1}{8}$ -40<br>S-BG-06-※- $\frac{1}{8}$ -40 | 4~250                         | 100           | 4.1        |
|        |      | 3/4                                                              |                               | 200           | 5.0        |

\* 另備有350kgf/cm<sup>2</sup>, 50ℓ/min規格，及低背壓型若有需要請與業務人員連繫。


#### 型號意義

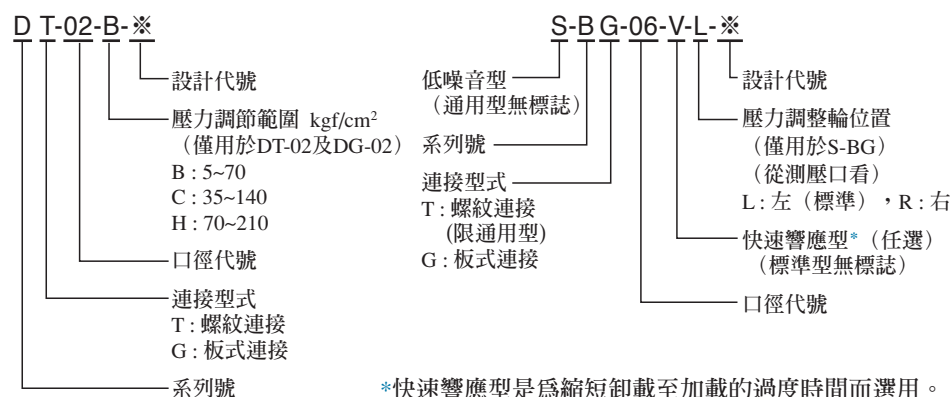

\* 快速響應型是為縮短卸載至加載的過度時間而選用。

#### 圖形符號

遙控/直動式

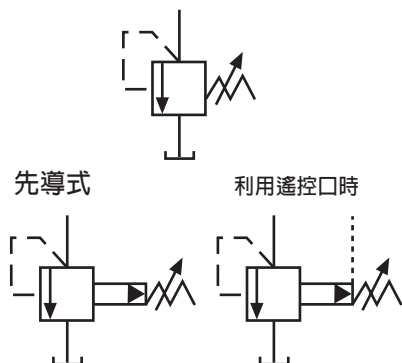

#### 底板

| 閥的型號         | 底板型號       | 接管管徑<br>Rc | 重量<br>kg |
|--------------|------------|------------|----------|
| DG-01, DG-02 | DGM-02-20  | 1/4        | 0.7      |
| BG-03        | BGM-03-20  | 3/8        | 2.4      |
| S-BG-03      | BGM-03X-20 | 1/2        | 3.1      |
| BG-06        | BGM-06-20  | 3/4        | 4.7      |
| S-BG-06      | BGM-06X-20 | 1          | 5.7      |
| BG-10        | BGM-10-20  | 1-1/4      | 8.4      |
|              | BGM-10X-20 | 1-1/2      | 10.3     |

如選用底板，請按上述型號訂購。  
尺寸圖參見次頁。

#### 安裝螺絲 (附件)

| 型號      | 內六角螺絲   | 數量 |
|---------|---------|----|
| DG-01   | M5X45長  | 4  |
| DG-02   | M5X45長  | 4  |
| BG-03   | M12X70長 | 2  |
|         | M12X95長 | 2  |
| BG-06   | M16X60長 | 2  |
|         | M16X80長 | 2  |
| BG-10   | M20X70長 | 2  |
|         | M20X90長 | 2  |
| S-BG-03 | M12X40長 | 4  |
| S-BG-06 | M16X50長 | 4  |