


## 溢流閥 Relief Valves


最高工作壓力 250kgf/cm<sup>2</sup>

BT-03,06,10

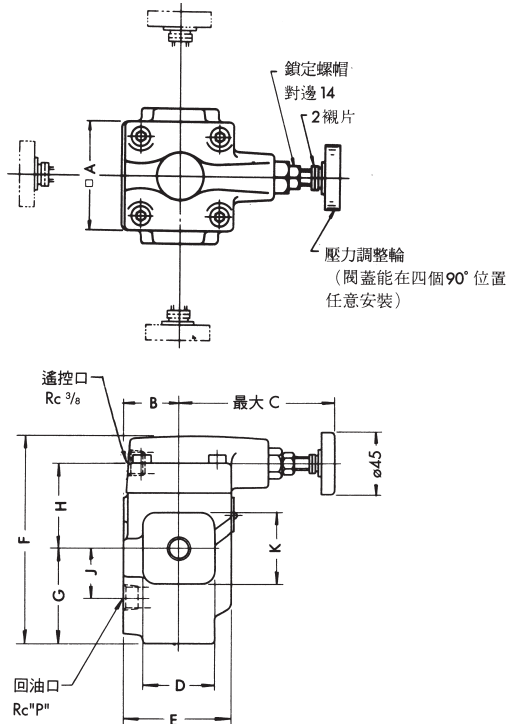


| 型 號   | A  | B  | C   | D  | E  | F     |
|-------|----|----|-----|----|----|-------|
| BT-03 | 75 | 40 | 105 | 52 | 78 | 150.5 |
| BT-06 |    |    |     |    |    |       |
| BT10  | 85 | 50 | 101 | 80 | 96 | 183   |

| 型 號   | G    | H  | J  | K  | L   | N  | P     |
|-------|------|----|----|----|-----|----|-------|
| BT-03 | 68.5 | 62 | 36 | 52 | 90  | 45 | 3/8   |
| BT-06 |      |    |    |    |     |    | 3/4   |
| BT10  | 89   | 74 | 49 | 80 | 120 | 60 | 1-1/4 |



BG-03,06,10

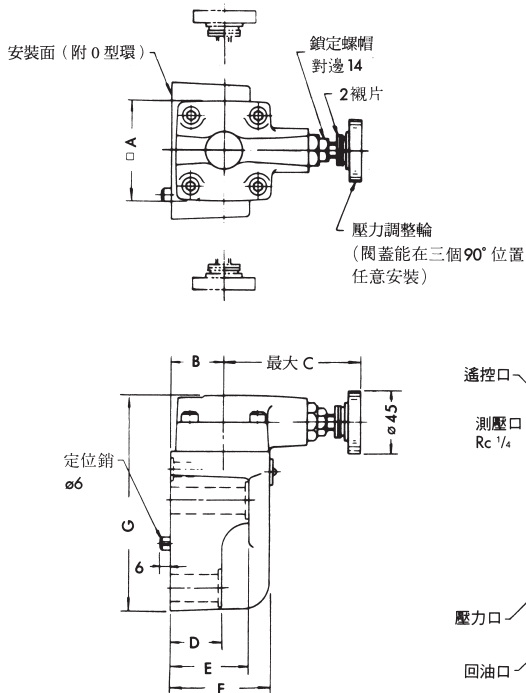


安裝面尺寸符合下列ISO標準  
BG-03:ISO 6264-AR-06-2-A  
BG-06:ISO 6264-AS-08-2-A  
BG-10:ISO 6264-AT-10-2-A

| 型 號   | A  | B  | C   | D  | E  | F    | P   |
|-------|----|----|-----|----|----|------|-----|
| BG-03 | 75 | 40 | 105 | 57 | 78 | 78   | 137 |
| BG-06 | 75 | 40 | 105 | 40 | 60 | 78   | 161 |
| BG10  | 85 | 45 | 101 | 47 | 67 | 87.5 | 195 |

| 型 號   | H    | J  | K   | L   |
|-------|------|----|-----|-----|
| BG-03 | 14.1 | 41 | 82  | 117 |
| BG-06 | 17   | 52 | 104 | 141 |
| BG10  | 20.7 | 62 | 124 | 175 |

| 型 號   | N    | P   | Q    | S  |
|-------|------|-----|------|----|
| BG-03 | 77   | 22  | 13.5 | 21 |
| BG-06 | 83.5 | 4.5 | 17.5 | 26 |
| BG10  | 110  | 6   | 21.5 | 32 |

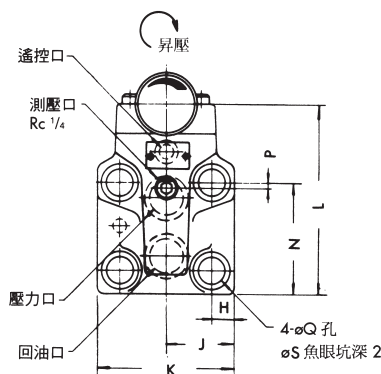

註) 閥安裝面尺寸參見 BGM 型底板尺寸圖 (次頁)。