

壓力控制閥

Pressure Control Valves



B

卸載溢流閥 Unloading Relief Valves

最高工作壓力 210kgf/cm²

本卸載溢流閥用在蓄能油路或高低兩壓泵油路中，使泵在最小的負載下運轉。

規格

口 徑	型 號	壓力調節範圍 kgf/cm ²	最大流量 ℓ/min	重量 kg
3/4	BUCG-06-※-※-※	見型號意義	125	12

設計代號

設計 代號	先導方式		泄溢方式	
	內部	外部	內部	外部
30		○		○
3001	○		○	
3002	○			○
3003		○	○	

型號意義

BUCG -06-B V-※

系列號
(板式連接)


口徑代號

設計代號 (見右表)

快速響應型* (任選)
(標準型無標誌)

斷開壓力調節範圍kgf/cm²
B:25~70 C:35~140 H:70~210

圖形符號



*快速響應型是為縮短卸載至加載的過渡時間而選用。


底板 底板型號BUCGM-06-20

見下圖，如選用底板，請按上述型號訂購。

安裝螺絲 (附件)

內六角 螺絲	M16 X 55 長 (2個) M16 X 110 長 (2個) M16 X 130 長 (2個)
-----------	---

BUCG-06

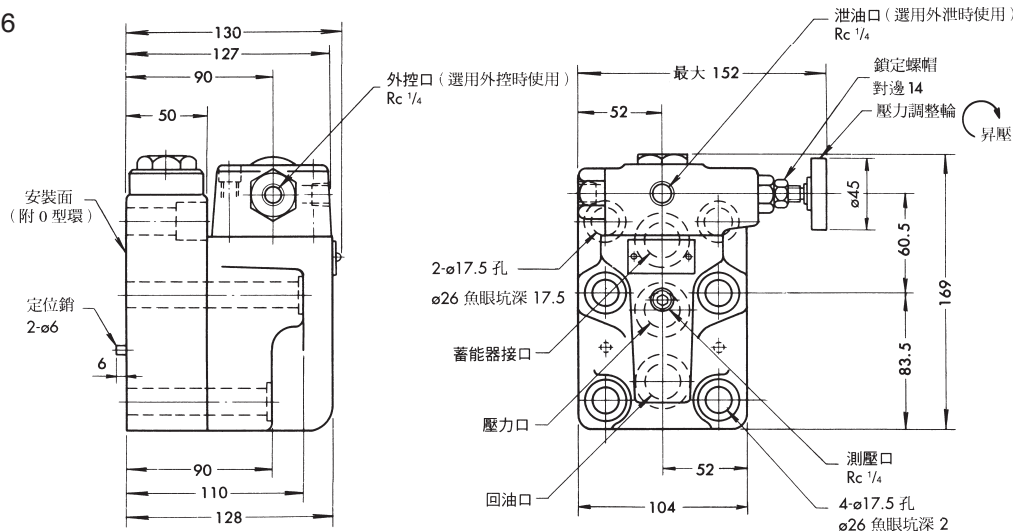

底板 BUCGM-06 重量4.4kg

