



SRG型




SRCG型

- 本（單向）節流閥用於調節執行元件速度時，迴路壓力幾乎恆定或是隨壓力變動而能夠允許少量的流量波動的條件下使用。
- 單向節流閥允許油流從出口自由地流向進口。

規格

口 徑	型 號	公稱流量 ℓ/min	重量 kg
3/8	SRT-03-※-41	30	1.1
	SRG-03-※-41		1.2
	SRCT-03-※-41		1.2
	SRCG-03-※-41		2.1
3/4	SRT-06-※-41	80	2.3
	SRG-06-※-41		2.4
	SRCT-06-※-41		3.2
	SRCG-06-※-41		4.0
1 1/4	SRT-10-※-41	200	5.8
	SRG-10-※-41		4.9
	SRCT-10-※-41		7.1
	SRCG-10-※-41		8.1

型號意義

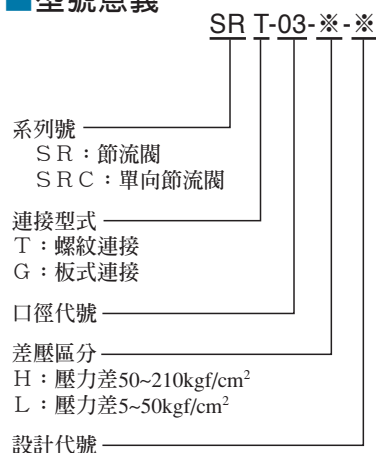

圖形符號



SR※



SRC※

底板



閥的型號	底板型號	接管管徑 Rc	重量 kg
SRG-03 SRCG-03	SRGM-03-40	3/8	1.2
SRG-06 SRCG-06	SRGM-06-40	3/4	2.5
SRG-10 SRCG-10	SRGM-10-40	1 1/4	4.2

如選用底板，請按上述型號訂購。

安裝螺絲（附件）

型號	內六角螺絲	數量
SRG-03	M8X35長	4
SRCG-03	M8X60長	4
SRG-06	M10X45長	4
SRCG-06	M10X70長	4
SRG-10	M12X60長	4
SRCG-10	M12X100長	4

SRT-03, 06, 10

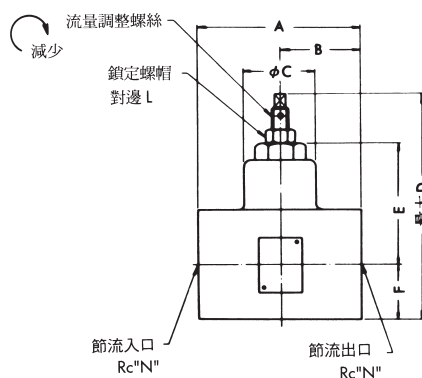

型 號	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N
SRT-03	70	35	40	116	54	23	42	20	40	8	19	3/8
SRT-06	100	50	40	136.5	62	30	62	30	60	8	19	3/4
SRT-10	130	65	56	173	73	40	82	40	80	10	22	1 1/4