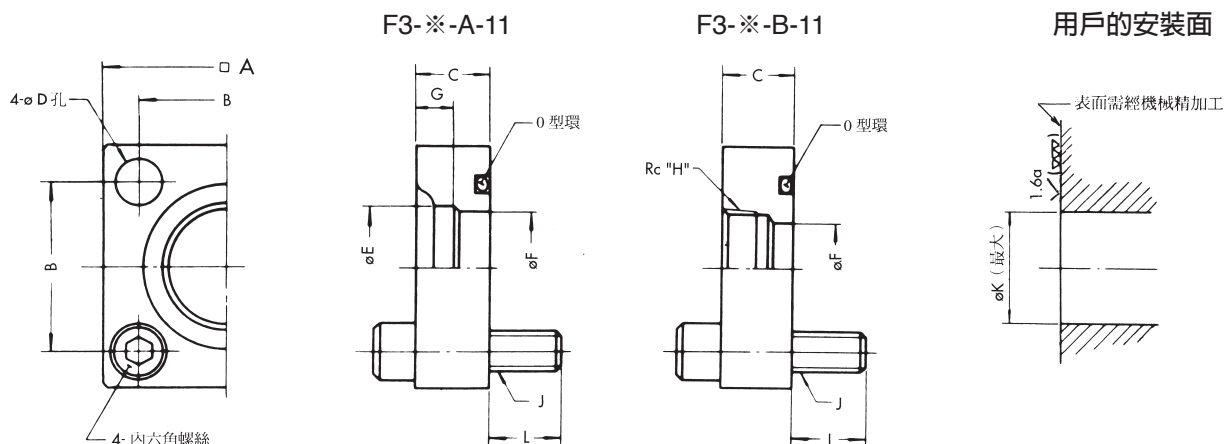



F3 型管法蘭組

F3 Type Solid Flanges

最高工作壓力 250kgf/cm²

型號	接管 管徑	尺寸mm											O型環 Hs90	內六角 螺絲	重量 kg
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L			
F3-16W-A-11	1-1/2	100	73	35	17.5	49.1	37.5	18	-	M16	50	25	G60	M16X60長	2.7
F3-16W-B-11						-	43.5	-	1 1/2						
F3-16-A-11	2			39		61.1	47.5	20	-			21			
F3-16-B-11						-	47.5	-	2						
F3-24-A-11	3	140	103	44	24	90.0	71	25	-	M22	75	36	G85	M22X80長	5.8
F3-24-B-11				49		-	71	-	3			31			

■ 型號意義

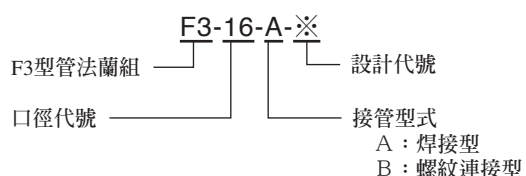

■ 底板與管法蘭的關係

底板型號	管法蘭型號
FGM-10Y	F3-16W-A-11
	F3-16W-B-11
EFBGM-10Y	F3-16-A-11
	F3-16-B-11

如選用管法蘭組，請按上述型號訂購。