

電磁換向閥

Solenoid Operated Directional Valves

最高工作壓力 70kgf/cm²

底板

閥的型號	底板型號	接管管徑 Rc	重量 kg
DSGL-01	DSGM-01-30	1/8	0.8
	DSGM-01X-30	1/4	
	DSGM-01Y-30	3/8	




如選用底板，請按上述型號選購。

安裝螺絲（附件）




內六角螺絲	擰緊力矩
M5X45長 4個	0.5~0.7kgf.m

DSGL-01-※※※-※※-60 (-50HZ)

安裝面尺寸符合：ISO 4401-AB-03-4-A

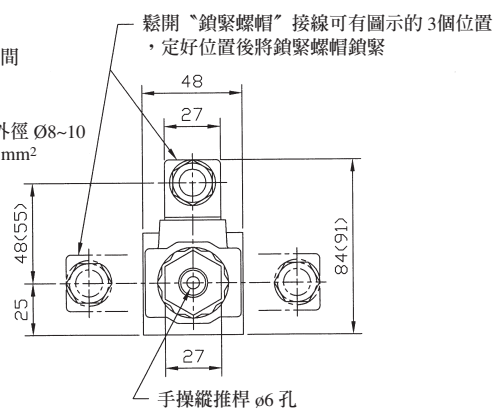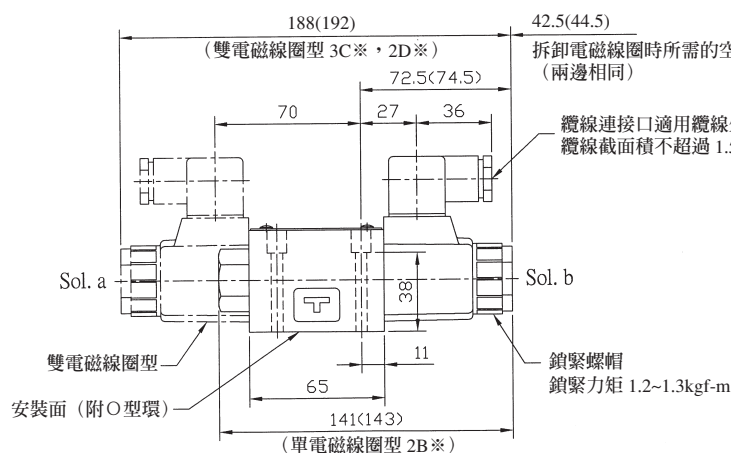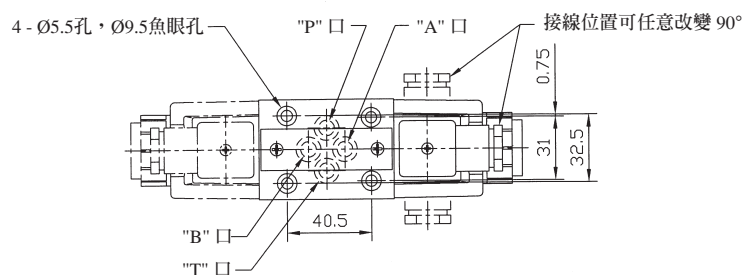

底板：DSGM-01, 01X, 01Y

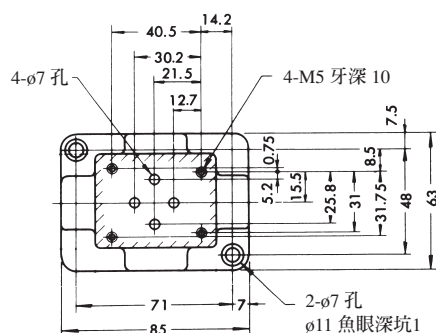

底板型號	D
DSGM-01	1/8
DSGM-01X	1/4
DSGM-01Y	3/8