


電磁方向・流量邏輯閥

Solenoid Direction & Flow Logic Valves

最高工作壓力 315kgf/cm²


FSLHG-04,12

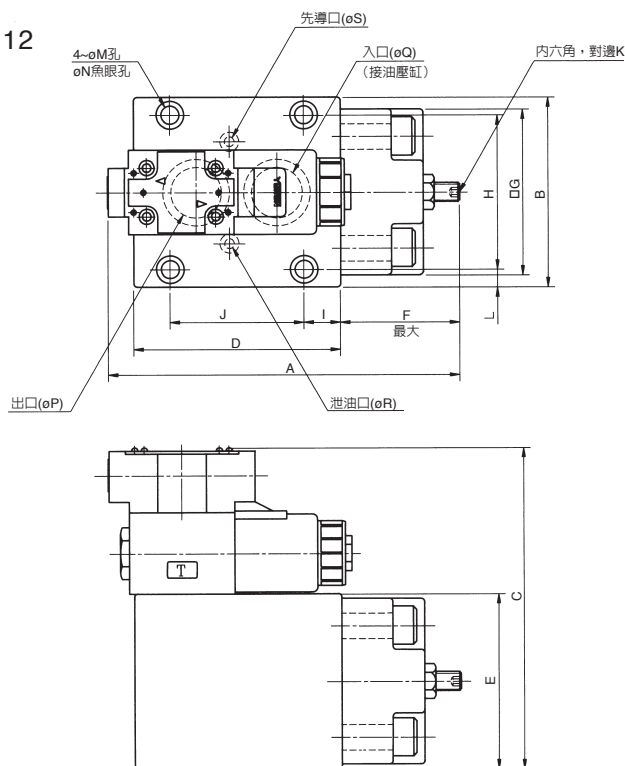

型 號	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FSLHG-04	150.5	92	166.6	92	74	56.3	67.5	70	17
FSLHG-12	292	180	221.6	190	130	102	127	140	50

型 號	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
FSLHG-04	64	5	11	17.5	17.5	18	18	6	6
FSLHG-12	90	8	20	32	32	50	50	10	10

FSLHG-08,10

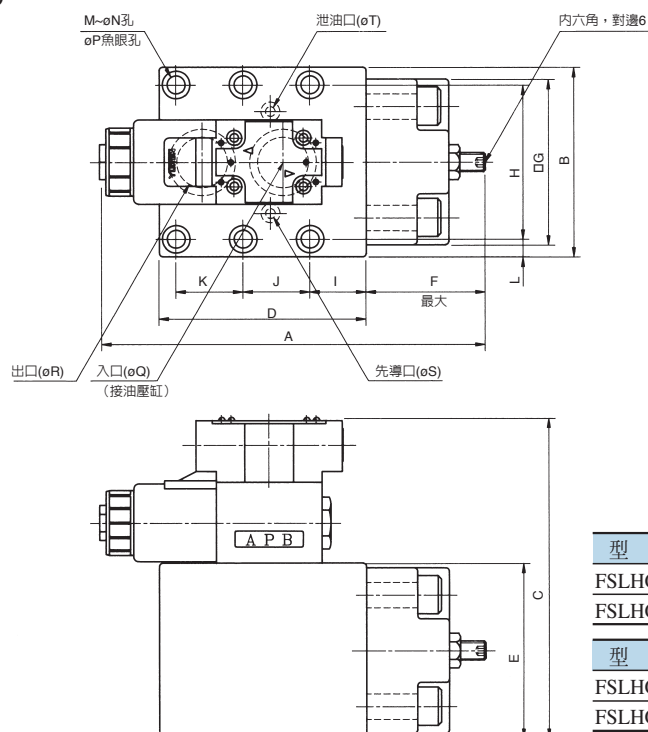

型 號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
FSLHG-08	227.8	102	183.3	115	92	65	87	80	34	60
FSLHG-10	242.5	119	201.3	130	110	75	104	96.8	35.3	42

型 號	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
FSLHG-08	-	11	4	11	17.5	25	25	6	6
FSLHG-10	42.1	11.1	6	11.5	17.5	32	32	6.2	6.2