


排氣閥 Air Bleed Valves 自動遮斷閥 Automatic Shut Off Valves

最高工作壓力210kgf/cm²

■排氣閥AVT-03


此閥接於油泵吐出口管路，旁通接油箱（油面下），可自動排除管路中的空氣，使油泵吐油更容易。用於大型油壓缸做自動排氣亦很理想。





■規格

型號	關閉壓力	開啓壓力	重量
AVT-03-※10	1.5kgf/cm ²	3.75kgf/cm ²	0.2kg

■型號意義

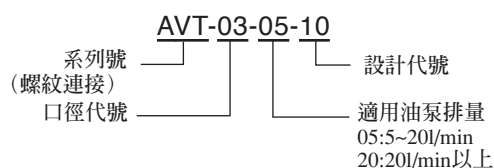

■圖形符號

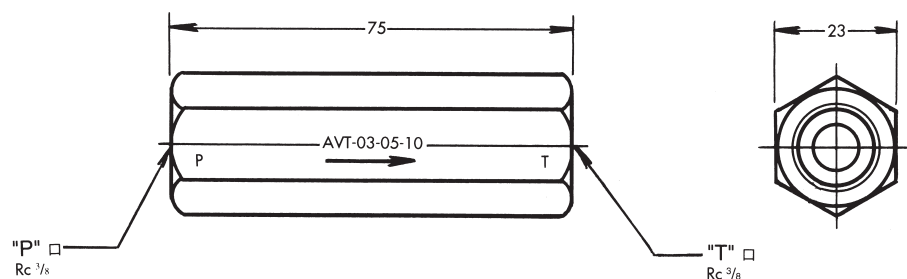

◎ 使用時 T 口應插入油面以下。


■自動遮斷閥 DAS-03





■規格

型號	關閉流量 l/min	適用流量 l/min	最低壓力 kgf/cm ² ★3	重量 kg
DAS-03-20-10	20	10~13	5	0.4
DAS-03-30-10	30	15~20	9	
DAS-03-40-10	42	21~28	9	

■型號意義

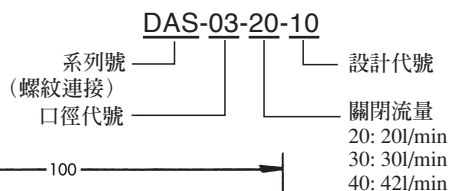

■圖形符號

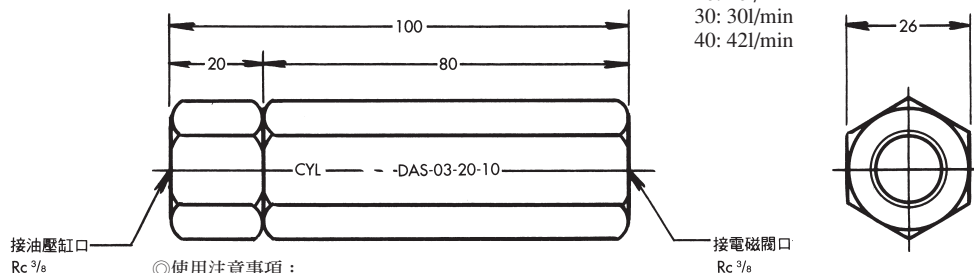

◎ 使用注意事項：

1. 選用之閥其關閉流量應為油壓缸正常流量的1.5倍以上。
2. 少量洩漏時本閥不起作用。
- ★3. 維持關閉狀態之最低壓力。